

# ART COOL



20 dB

## Nizak nivo buke

Sobni uređaji rade tiho i s niskim nivoom buke u režimu mirovanja da bi Vam obezbedili mir i tišinu u spavaćoj sobi ili kancelariji. Na primer, LG model C09AWR u režimu mirovanja proizvodi buku od samo 20 dB. Osim toga, spoljne jedinice imaju niži nivo vibracija i buke zahvaljujući supertihom ventilatoru i motoru.



20dB



## Mogućnost izmena slika (ART COOL Gallery Inverter)

Ne morate više da imate klima-uređaj unapred određenog izgleda. Sa revolucionarnim ART COOL modelima s mogućnošću izmene slika, kada poželite možete jednostavno izmeniti izgled Vašeg klima-uređaja.



Slike se jednostavno menjaju u bilo koje vreme Vašim slikama ili fotografijama.



## A09AW1 A12AW1



- Filter za sprečavanje alergija
- NEO plazma
- Antikorozivna zlatna zaštita
- Automatsko čišćenje
- Mogućnost izmena slika
- 3-dimenzionalni protok vazduha
- Ez-daljinski upravljač



## INVERTER ART COOL GALLERY



Slike se jednostavno menjaju u bilo koje vreme Vašim slikama ili fotografijama.

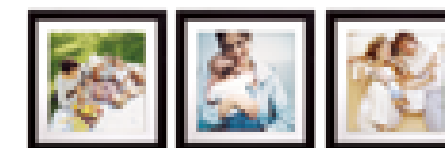

### 3-dimenzionalni protok vazduha

Zamišljen je kao umetničko delo sa novim konceptom strujanja vazduha na tri strane. Omogućava brzo i ravnomerno hlađenje sa prednje kao i sa bočnih strana i čini prostor ravnomerno rashlađenim.



2,7-3,5kW

## Specifikacije

Model	UNUTRAŠNJA JEDINICA SPOLJNA JEDINICA		A09AW1 NF2 A09AWU UF2		A12AW1 NF2 A12AWU UF2	
	(Min/Procena/Maks)					
Kapacitet hlađenja	(Min/Procena/Maks)	W Btu/ε	1,300 / 2,700 / 3,500 4,436 / 9,210 / 11,942		1,300 / 3,500 / 4,000 4,436 / 11,940 / 13,648	
Kapacitet grejanja	(Min/Procena/Maks)	W Btu/ε	1,300 / 3,500 / 4,200 4,436 / 11,940 / 14,330		1,300 / 4,200 / 5,000 4,436 / 14,330 / 17,060	
Ulazna snaga	Hlađenje	W	830		1,090	
	Grejanje	W	960		1,160	
Vrsta strujanja	Hlađenje	A	3.8		4.9	
	Grejanje	A	4.4		5.2	
Napajanje		øV, Hz	1,220-240,50		1,220-240,50	
E.E.R	Hlađenje	W/W	3.25		3.21	
		Btu/εW	11.10		10.95	
C.O.P	Grejanje	W/W	3.65		3.62	
			A/A		A/A	
Energetski razred	Hlađenje/Grejanje		A/A		A/A	
Nivo buke	Unutr. (V/S/N/Sleep)	dB(A)±3	35 / 29 / 25 / 22		39 / 32 / 25 / 23	
(zvučni pritisak, 1m)	Spoljni, maks.	dB(A)±3	48		48	
Protok vazduha	Unutr. maks.	m³/min	8		9.5	
	Spoljni, maks.	m³/min	26		34	
Stepen smanjenja vlage		l/ε	1.2		1.5	
Punjenje rashladnim sredstvom(R410A)		g	1,000		1,000	
SVC ventil	Tečnost	mm (inča)	6.35 (1/4)		6.35 (1/4)	
	Gas	mm (inča)	9.52 (3/8)		9.52 (3/8)	
Dimenzije	Unutr.	mm	600 x 600 x 146		600 x 600 x 146	
	Spoljna jedinica	mm	770 x 545 x 245		770 x 545 x 245	
Neto težina	Unutr.	kg (funti)	15		15	
	Spoljna jedinica	kg (funti)	32		32	

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.