

Modeli za spuštene plafone i podni modeli

Izmenjivi sistem podnog / plafonskog uređaja poseduje prilagodljivost višestrukog instaliranja. Unutrašnja jedinica može lako da se montira na pod ili da visi sa plafona.



Fleksibilno instaliranje

Plafonski i podni model može da se postavi na plafon ili na pod. Na taj način možete uštedeti prostor kada postavljate ove jedinice u vašoj prodavnici ili kancelariji.

Upravljanje smerom vazdušne struje

Upravljanje smerom horizontalne vazdušne struje.
Ručno podesite smer horizontalne vazdušne struje pomerajući rukom rešetkasti otvor za usmeravanje horizontalne vazdušne struje.

Upravljanje smerom vertikalne vazdušne struje.
Smer vazdušne struje možete podesiti po želji pomoću daljinskog upravljača.



Unapređene funkcije

- Vađenje filtera jednim dodirom & funkcija upozorenja za čišćenje filtera
- Režim jakog vetra

Upravljanje s dva termo otpornika


Možda će postojati značajna razlika između temperature izmerene u instaliranom proizvodu i temperature u prostoriji. Regulator dva termo otpornika omogućava podešavanje temperature uzimajući u obzir bilo koju od dve pomenute temperature. Pomoću kliznog prekidača na zadnjem delu LCD žičanog daljinskog upravljača, možete po želji izabrati termo otpornik čiju ćete temperaturu regulisati. Jedan termo otpornik nalazi se u unutrašnjoj jedinici, a drugi u LCD žičanom daljinskom.

※ Žičani daljinski upravljač (opcija)
- PVRCUSZ0, PQRCUSA0

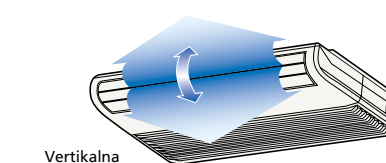

Modeli za spuštene
plafone i podni
modeli

UV09, UV12

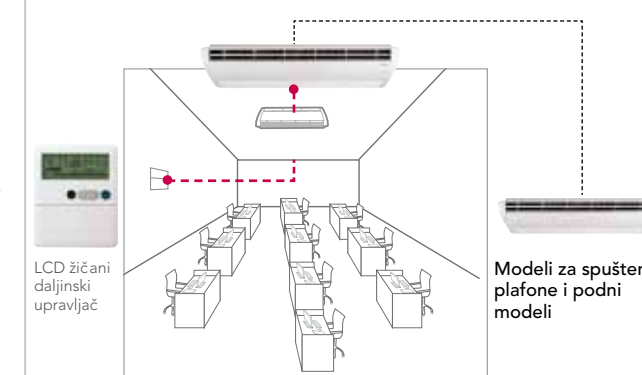

Modeli za spuštene plafone i podni modeli


Plafonski i podni



DC Inverter



- UV09 •UV12
- UV18 •UV24
- UV30



Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

			UV09 NED	UV12 NED	UV18 NBD	UV24 NBD	UV30 NBD
Nominalni kapacitet (Min~Procena~Maks)	Hlađenje	Btu/č	3,410 ~ 8,530 ~ 9,380	4,504 ~ 11,260 ~ 12,386	6,6510 ~ 16,378 ~ 18,016	9,553 ~ 23,884 ~ 26,272	10,373 ~ 25,932 ~ 28,525
		kw	1.0 ~ 2.5 ~ 2.75	1.32 ~ 3.3 ~ 3.63	1.92 ~ 4.8 ~ 5.28	2.8 ~ 7.0 ~ 7.7	3.04 ~ 7.6 ~ 8.36
	Grejanje	Btu/č	4,090 ~ 10,240 ~ 11,260	5,186 ~ 12,966 ~ 14,262	6,960 ~ 17,401 ~ 19,142	10,509 ~ 26,274 ~ 28,901	11,464 ~ 28,662 ~ 31,528
		kw	1.2 ~ 3.0 ~ 3.3	1.52 ~ 3.8 ~ 4.18	2.04 ~ 5.1 ~ 5.61	3.08 ~ 7.7 ~ 8.47	3.36 ~ 8.4 ~ 9.24
Nominalna snaga	Hlađenje	kw	0.75	1.09	1.49	2.3	2.68
	Grejanje	kw	0.83	1.18	1.49	2.74	2.99
Jačina struje	Hlađenje /Grejanje	A	0.13	0.13	0.56	0.56	0.56
		ØV/Hz	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50
EER	Hlađenje	kw/kw	3.33	3.03	3.22	3.04	2.84
	Grejanje	kw/kw	3.61	3.22	3.42	2.81	2.81
Radna temperatura	Hlađenje	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Grejanje	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Brzina vazdušne struje (V/S/M)		CMM	7.6 / 6.9 / 6.2	9.2 / 7.6 / 6.59	13.5 / 12 / 11	15 / 13.5 / 12	18 / 16 / 14
		CFM	268 / 244 / 219	325 / 268 / 244	437 / 424 / 388	530 / 477 / 424	636/564/494
Nivo jačine zvuka (V/S/N)		dB(A)±3	38 / 35 / 32	40 / 36 / 31	43 / 40 / 37	45 / 42 / 39	45 / 42 / 39
	Stepen smanjenja vlage	l/č	1.2	1.2	2.3	3.2	3.5
Dimenzije (Š*V*D)	Kućiste	mm(inča)	900×200×490(35.4×7.9×19.3)	900×200×490(35.4×7.9×19.3)	1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)	1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)	1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
	Težina	kg(funti)	13.7(30.2)	13.7(30.2)	30(66.1)	30(66.1)	30(66.1)
Spojevi cevi	Tečnost	mm(inča)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas	mm(inča)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)

Spoljna jedinica

			UU09W ULĐ	UU12W ULĐ	UU18W UED	UU24W UED	UU30W UED
Kompresor	Tip		Obrtni	Obrtni	e - Scroll	Obrtni	Obrtni
	Punjenje rashladnim	g(unci)	1000 (35.27)	1000 (35.27)	1300	2000(70.6)	2000(70.6)
	Tip		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Ventilator	Izbacivanje vazd.Bočno/nagore		Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje
Nivo jačine zvuka (V/N)	Zvučni pritisak, 1m	dB(A)±3	48 /42	48 /42	51 /45	52/46	52/46
Dimenzije	Š*V*D	mm(inča)	770×540×245 (30.3×21.3×9.9)	770×540×245 (30.3×21.3×9.9)	870×655×320(34.3×25.8×12.6)	870×808×320(34.3×31.8×12.6)	870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)
Neto težina	Spoljna	kg(funti)	32(71)	32(71)	46(101)	60(132)	60(132)
Spoj cevi	Tečnost	mm(inča)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas	mm(inča)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje)	Br.*mm ²		3×1.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5	3×2.5
	Kabl koji spaja 2 jed. (uklj. uzemljenje)	Br.*mm ²	4×0.75	4×0.75	4×0.75	4×0.75	4×0.75
Maks. dužina/uzdignutost cevi	m		15/10	15/10	50/30	50/30	50/30
	ø,V, Hz		1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240, 50	1,220~240, 50
Jačina struje	Hlađenje/Grejanje	A	3.58/3.85	5.25/5.41	6.69/7.0	10.0/10.7	12.0/13.0
	Kruženje vazduha	CMM(CFM)	50(1766)	50(1766)	50(1766)	58(2048)	58(2048)
Dodatno punjenje rashl. sredstva (preko 7,5m)	g/m		20	20	25	35	35


Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.

Modeli za spuštene plafone

DC Inverter



- UV36 •UV42
- UV48 •UV60



Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

			UV36 NKD	UV42 NLD	UV48 NLD	UV60 NLD
Nominalni kapacitet (Min~Procena~Maks)	Hlađenje	Btu/č	12960 ~ 32400 ~ 35640	17060 ~ 42650 ~ 46915	18160 ~ 45400 ~ 49940	19520 ~ 48800 ~ 53680
		kw	3.8 ~ 9.5 ~ 10.5	5.0 ~ 12.5 ~ 13.8	5.32 ~ 13.3 ~ 14.6	5.72 ~ 14.4 ~ 15.7
	Grejanje	Btu/č	14320 ~ 35800 ~ 39380	19108 ~ 47770 ~ 52547	21840 ~ 54600 ~ 60060	23200 ~ 58000 ~ 63800
		kw	4.2 ~ 10.5 ~ 11.6	5.6 ~ 13.6 ~ 15.4	6.4 ~ 15.3 ~ 17.6	6.8 ~ 16.8 ~ 18.7
Nominalna snaga	Hlađenje	kw	3.32	4.00	4.41	5.30
	Grejanje	kw	3.27	3.98	4.76	5.50
Jačina struje	Hlađenje /Grejanje	A	0.97	0.67*2	0.67*2	0.67*2
		ØV/Hz	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50
EER	Hlađenje	kw/kw	2.86	3.12	3.01	2.71
	Grejanje	kw/kw	3.21	3.41	3.21	3.05
Radna temperatura	Hlađenje	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
	Grejanje	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Brzina vazdušne struje (V/S/M)		CMM	29 / 27 / 24	32 / 30 /28	36 / 34 / 32	38 / 36 / 34
		CFM	1023 / 953 / 847	1136 / 1059 / 989	1271 / 1207 / 1136	1341 / 1270 / 1207
Nivo jačine zvuka (V/S/N)		dB(A)±3	44 / 42 / 40	48 /45 /42	54 / 52 / 50	56 / 54 / 52
	Stepen smanjenja vlage	l/č	3.5	4.5	5.8	6.2
Dimenzije (Š*V*D)	Kućiste	mm(inča)	1350×630×220(53.2×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
	Težina	kg(funti)	35(77.2)	45(99.2)	45(99.2)	45(99.2)
Spojevi cevi	Tečnost	mm(inča)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas	mm(inča)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)

Spoljna jedinica

			UU36W UED	UU42W U3Đ	UU48W U3Đ	UU60W U3Đ
Kompresor	Tip		Obrtni	Obrtni	Obrtni	Obrtni
	Punjenje rashladnim	g(oz)	2500(88.2)	3600(127)	3600(127)	3600(127)
	Tip		R410A	R410A	R410A	R410A
Ventilator	Izbacivanje vazd.Bočno/nagore		Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje
Nivo jačine zvuka (V/N)	Zvučni pritisak, 1m	dB(A)±3	56/52	55/51	55/51	55/51
Dimenzije	Š*V*D	mm(inča)	870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)	950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)	950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)	950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
Neto težina	Spoljna	kg(funti)	75(165.3)	103(227)	103(227)	103(227)
Spoj cevi	Tečnost	mm(inča)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas	mm(inča)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje)	Br.*mm ²		3×2.5	3×3.5	3×3.5	3×3.5
	Kabl koji spaja 2 jed. (uklj. uzemljenje)	Br.*mm ²	4×0.75	4×0.75	4×0.75	4×0.75
Maks. dužina/uzdignutost cevi	m		50/30	75/30	75/30	75/30
	ø,V, Hz		1,220~240, 50	1,220~240, 50	1,220~240, 50	1,220~240, 50
Jačina struje	Hlađenje/Grejanje	A	14.0/14.2	17.7/16.7	20.5/20.5	24.7/23.5
	Kruženje vazduha	CMM(CFM)	32(1130)×2	55(1942)×2	55(1942)×2	55(1942)×2
Dodatno punjenje rashl. sredstva (preko 7,5m)	g/m		50	40	40	40

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.

Modeli za spuštene plafone i podni modeli

Modeli za spuštene plafone

UV36



UV42, UV48 , UV60



Trofazni DC inverter

•UV36 •UV42

•UV48 •UV60









UU36W UU42W / UU48W / UU60W

Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

		UV36 NKD		UV42 NLD	UV48 NLD	UV60 NLD
Nominalni kapacitet (Min-Proцена-Maks)	Hlađenje	Btu/č	12960 ~ 32400 ~ 35640	17060 ~ 42650 ~ 46915	18160 ~ 45400 ~ 49940	19520 ~ 48800 ~ 53680
		kw	3.8 ~ 9.5 ~ 10.5	5.0 ~ 12.5 ~ 13.8	5.32 ~ 13.3 ~ 14.6	5.72 ~ 14.4 ~ 15.7
	Grejanje	Btu/č	14320 ~ 35800 ~ 39380	19108 ~ 47770 ~ 52547	21840 ~ 54600 ~ 60060	23200 ~ 58000 ~ 63800
		kw	4.2 ~ 10.5 ~ 11.6	5.6 ~ 13.6 ~ 15.4	6.4 ~ 15.3 ~ 17.6	6.8 ~ 16.8 ~ 18.7
Nominalna snaga	Hlađenje	kw	3.32	4.00	4.41	5.30
	Grejanje	kw	3.27	3.98	4.76	5.50
Jačina struje	Hlađenje /Grejanje	A	0.97	0.67*2	0.67*2	0.67*2
Napajanje		Ø/V/Hz	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50
EER	Hlađenje	kw/kw	2.86	3.12	3.01	2.71
Koeficijent učinka	Grejanje	kw/kw	3.21	3.41	3.21	3.05
Radna temperatura	Hlađenje	°C	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43	-10 ~ 43
Raspon	Grejanje	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24
Brzina vazdušne struje (V/S/M)		CMM	29 / 27 / 24	32 / 30 /28	36 / 34 / 32	38 / 36 / 34
		CFM	1023 / 953 / 847	1136 / 1059 / 989	1271 / 1207 / 1136	1341 / 1270 / 1207
Nivo jačine zvuka (V/S/N)		dB(A)±3	44 / 42 / 40	48 /45 /42	54 / 52 / 50	56 / 54 / 52
Stepen smanjenja vlage		l/č	3.5	4.5	5.8	6.2
Dimenzije (Š*V*D)	Kućiste	mm(inča)	1350×630×220(53.2×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)
Težina	Kućiste	kg(funti)	35(77.2)	45(99.2)	45(99.2)	45(99.2)
Spojevi cevi	Tečnost	mm(inča)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)
	Gas	mm(inča)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)

Spoljna jedinica

		UU37W UED		UU43W U3D	UU49W U3D	UU61W U3D
Kompresor	Tip	Obrtni		Obrtni	Obrtni	Obrtni
Punjenje rashladnim	Punjenje	g(uncij)		2500(88)	3600(127)	3600(127)
	Tip	R410A		R410A	R410A	R410A
Ventilator	Izbacivanje vazd.Bočno/nagore	Bočno izbacivanje		Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje
Nivo jačine zvuka (V/N)	Zvučni pritisak, 1m	dB(A)±3		54/50	55/51	55/51
Dimenzije	Š*V*D	mm(inča)		870×1060×320 (34.3×41.7×12.6)	950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)	950×1380×330 (37.4×54.3×13.0)
Neto težina	Spoljna	kg(funti)		80(176)	103(227)	103(227)
Spojevi cevi	Tečnost	mm(inča)		9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas	mm(inča)		15.88 (5/8)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje)	Br.*mm²	3×2.5		3×3.5	3×3.5	3×3.5
Kabl koji spaja 2 jed. (uklj. uzemljenje)	Br.*mm²	4×0.75		4×0.75	4×0.75	4×0.75
Maks. dužina/uzdignutost cevi	m	50/30		75/30	75/30	75/30
Napajanje	e,V, Hz	3 ,380~415 , 50		3 ,380~415, 50	3 ,380~415 , 50	3 ,380~415, 50
Jačina struje	Hlađenje/Grejanje	A		3.7/3.9	4.09/4.28	5.91/5.79
Kruženje vazduha	CMM(CFM)	32(1130)×2		55(1942)×2	55(1942)×2	55(1942)× 2
Dodatno punjenje rashl. sredstva (preko 7,5m)	g/m	45		40	40	40

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.

Plafonski i podni

UV09/UV12



UV18~UV30



Toplotna pumpa

•UV12 •UV18

•UV24 •UV30



UU12 UU18 UU24/UU30





Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

		UV12 NED		UV18 NBD	UV28 NBD	UV30 NBD
Nominalni kapacitet (procenjeni)	Hlađenje	Btu/č	11,157	15,184	22,179	26,600
		kw	3.27	4.45	6.5	7.80
	Grejanje	Btu/č	12,795	18,425	24,909	30,000
		kw	3.75	5.4	7.3	8.80
Nominalna snaga (procenjena)	Hlađenje	kw	1.3	1.84	2.49	3.53
	Grejanje	kw	1.32	2.00	2.60	3.65
Jačina struje	Hlađenje /Grejanje	A	0.13	0.56	0.56	0.56
Napajanje		Ø/V/Hz	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50
EER	Hlađenje	kw/kw	2.52	2.42	2.61	2.21
Koeficijent učinka	Grejanje	kw/kw	2.84	2.70	2.81	2.41
Radna temperatura	Hlađenje	°C	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43
Raspon	Grejanje	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24
Brzina vazdušne struje (V/S/M)		CMM	9.2 / 7.6 / 6.9	13.5 / 12 / 11	15 / 13.5 / 12	18 / 16 / 14
		CFM	325 / 268 / 244	437 / 424 / 388	530 / 477 / 424	636/564/494
Nivo jačine zvuka (V/S/N)		dB(A)±3	40 / 36 / 31	43 / 40 / 37	45 / 42 / 39	45 / 42 / 39
Stepen smanjenja vlage		l/č	1.2	1.42	3.2	3.5
Dimenzije (Š*V*D)	Kućiste	mm(inča)	900×200×490(35.4×7.9×19.3)	1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)	1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)	1,200×205×615(47.2×8.1×24.2)
Težina	Kućiste	kg(funti)	13.7(30.2)	30(66.1)	30(66.1)	30(66.1)
Spojevi cevi	Tečnost	mm(inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas	mm(inča)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)	15.88 (5/8)

Spoljna jedinica

		UU12 ULD		UU18 UED	UU24 UED	UU30 UED
Kompresor	Tip	Obrtni		Obrtni	Obrtni	Obrtni
Punjenje rashladnim	Punjenje	g(uncij)		1200(42.4)	1300(45.90)	1950(66.0)
	Tip	R410A		R410A	R410A	R410A
Ventilator	Izbacivanje vazd.Bočno/nagore	Bočno izbacivanje		Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje	Bočno izbacivanje
Nivo jačine zvuka (V/N)	Zvučni pritisak, 1m	dB(A)±3		47	52	53
Dimenzije	Š*V*D	mm(inča)		770×540×245 (30.3×21.3×9.6)	870×655×320 (34.3×25.8×12.6)	870×808×320(34.3×31.8×12.6)
Neto težina	Spoljna	kg(funti)		31(68.3)	52(114.6)	60(132.2)
Spojevi cevi	Tečnost	mm(inča)		6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	9.52(3/8)
	Gas	mm(inča)		9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	15.88 (5/8)
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje)	Br.*mm²	3×2.5		3×2.5	3×2.5	3×3.5
Kabl koji spaja 2 jed. (uklj. uzemljenje)	Br.*mm²	4×0.75		4×0.75	4×0.75	4×0.75
Maks. dužina/uzdignutost cevi	m	15/10		50/30	50/30	50/30
Napajanje	e,V, Hz	1,220~240,50		1,220~240,50	1,220~240,50	1,220~240,50
Jačina struje	Hlađenje/Grejanje	A		5.84/5.92	8.16/8.91	11.4/12.6
Kruženje vazduha	CMM(CFM)	26(918)		53(1872)	53(1872)	53(1872)
Dodatno punjenje rashl. sredstva (preko 7,5m)	g/m	20		35	45	45

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.

Modeli za spuštene plafone i podni modeli

Modeli za spuštene plafone

Toplotna pumpa


- UV36 •UV48
- UV60



UV36



UV42, UV48 , UV60

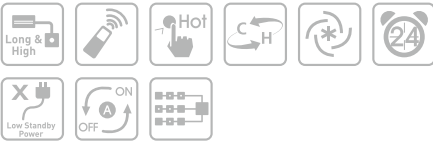

UU37



UU48 / UU60

Tehnički podaci

Unutrašnja jedinica

		UV36 NKD		UV48 NLD		UV60 NLD	
Nominalni kapacitet (procenjeni)	Hlađenje	Btu/č	34,100	45,000	48,800		
		kw	10.0	13.20	14.30		
	Grejanje	Btu/č	37,500	51,182	58,000		
		kw	11.0	15.00	17.00		
Nom. snaga (procenjena)	Hlađenje	kw	3.72	5.30	5.90		
	Grejanje	kw	3.78	5.00	5.80		
Jačina struje	Hlađenje /Grejanje	A	0.97	0.67*2	0.67*2		
Napajanje		ØV/Hz	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50	1 / 220 ~240 / 50		
EER	Hlađenje	kw/kw	2.69	2.49	2.42		
Koeficijent učinka	Grejanje	kw/kw	2.91	3.00	2.93		
Radna temperatura	Hlađenje	°C	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43		
Raspon	Grejanje	°C	-10 ~ 24	-10 ~ 24	-10 ~ 24		
Brzina vazdušne struje (V/S/M)		CFM	29 / 27 / 24	36 / 34 / 32	38 / 36 / 34		
		CFM	1023 / 953 / 847	1271 / 1207 / 1136	1341 / 1270 / 1207		
Nivo jačine zvuka (V/S/N)		dB(A)±3	44 / 42 / 40	54 / 52 / 50	56 / 54 / 52		
Stepen smanjenja vlage		l/č	3.5	5.8	6.2		
Dimenzije (Š*V*D)	Kućiste	mm(inča)	1350×630×220(53.2×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)	1750×630×220(68.9×24.8×8.66)		
Težina	Kućiste	kg(funti)	35(77.2)	45(99.2)	45(99.2)		
Spojevi cevi	Tečnost	mm(inča)	9.52(3/8)	9.52(3/8)	9.52(3/8)		
	Gas	mm(inča)	15.88(5/8)	15.88(5/8)	15.88(5/8)		

Spoljna jedinica

		UU37W UED		UU48W U3D		UU60W U3D	
Kompresor	Tip	Namotavajući		Namotavajući		Namotavajući	
	Punjenje rashladnim	g(unci)		g(unci)		g(unci)	
	Tip	R410A		R410A		R410A	
Ventilator	Izbacivanje vazd.Bočno/nagore	Bočno izbacivanje		Bočno izbacivanje		Bočno izbacivanje	
Nivo jačine zvuka (V/N)	Zvučni pritisak, 1m	dB(A)±3		55		55	
Dimenzije (Š*V*D)		mm(inča)		870×1060×320(34.2×41.7×12.6)		950×1380×330(37.4×54.3×13.0)	
Neto težina	Spoljna	kg(funti)		85(187)		105(231)	
Spoj cevi	Tečnost	mm(inča)		9.52 (3/8)		9.52 (3/8)	
	Gas	mm(inča)		15.88 (5/8)		15.88 (5/8)	
Kabl za napajanje (uklj. uzemljenje)	Br.*mm²	4×2.5		4×2.5		4×2.5	
Kabl koji spaja 2 jed. (uklj. uzemljenje)	Br.*mm²	4×0.75		4×0.75		4×0.75	
Maks. dužina/uzdignutost cevi	m	50/30		50/30		40/30	
Napajanje	eV, Hz	3,380~415,50		3,380~415,50		3,380~415,50	
Jačina struje	Hlađenje/Grejanje	A		7.5/7.7		6.9/6.7	
Kruženje vazduha		CMM(CFM)		32(1130)×2		55(1942)×2	
Dodatno punjenje rashl. sredstva (preko 7,5m)	g/m	45		50		50	

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.

